

Mehr möglich machen!

GEITH
BAUGERÄTE

NIGGL
BAUSTOFFE

2023
FRÜHJAHR/SOMMER

hier kann sich jeder eine Scheibe abschneiden

Neuheiten

- **Stihl** Akku Kettensäge MSA 300
- **Bomag** Akku Stampfer BT 60 e
- **Diadora** Sicherheitsschuh Fly
- **Keramik** Terrassenplatte Leeds
- **Pagel** PCC I Reperaturmörtel MH20

Neues im Mietpark:

- **Wacker Neuson** Teleskoplader TH522
- **Kärcher** Trockeneisstrahlgerät





Betrieb München Ost

Seit über 120 Jahren besteht unser Unternehmen Geith und Niggl, mit dem Hauptsitz in Engelschalking im Münchner Osten.

Derzeit beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter an drei Standorten, in den Bereichen Service und Verkauf sowie Reparatur und Vermietung.

Die Kernkompetenz unseres Unternehmens liegt in der kurzfristigen Verfügbarkeit von Maschinen, Geräten und Baustoffen. Ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis durch unseren Zentralen Einkauf sowie der Reparaturservice für Groß- und Kleingeräte sind für uns selbstverständlich.

Dazu bieten wir Ihnen ein vielseitiges und großes Sortiment aus folgenden Bereichen:

- Baumaschinen
- Baugeräte
- Baubedarf
- Baustoffe
- Galabau
- Hausmeister- und Industriebedarf
- Mietpark in allen Bereichen
- Werkzeuge

**IHR
MÜNCHNER
MIET-
SPEZIALIST!**

Unser Betrieb im Münchner Westen

Zwischen München und Dachau, verkehrsgünstig direkt an der B471, haben wir unseren „Betrieb München West“, der das vollständige Geith & Niggl-Sortiment aus den Bereichen Baumaschinen, Baugeräte, Baubedarf, Baustoffe, Galabau, Mietpark und Werkzeuge für Sie bereit hält. Lassen Sie sich auch von unseren „Markenwelten“, einer riesigen Ausstellung im Messe-Präsentations-Stil auf über 1000 m², begeistern! **Dies ist einzigartig in unserer Branche!**



Bad Heilbrunn – unser „Betrieb München Süd“

Im Süden Münchens, zwischen Bad Tölz und Penzberg, direkt an der B472, ist ein weiterer Betrieb mit unserem vollständigen Sortiment. Im Mietpark findet sich alles von der Akku-Bohrmaschine bis hin zum 3,5-Tonnen Bagger.

Aber auch Baumaschinen, Gartengeräte, bis hin zu ganzen Container-Anlagen. Dazu kommt das umfangreiche Angebot im Freigelände oder im Innenbereich auf 3 Etagen, wie etwa die große Maschinen und Werkzeug-Ausstellung im ersten Stock.





Diadora Arbeitsschuhe

Fly Litebase Matryx Low S3

- leichter Carbonfaser-Zehenschutz (kein Stahl/Aluminium)
- Sohlen-Nagel-Durchtrittschutz
- extrem flexibel (ohne starre Stahleinlage)
- **Besonderheiten**
 - Matryx-Gewebe mit Aramid-Fiber-Faser – atmungsaktiv, robust, leicht
 - Carbonfaser-Zehenschutzkappe
 - K-Zwischensohle ECO aus recyceltem Polyethylen, durchtrittssicher
 - PU-Schaum-Zwischensohle
 - Air-Mesh Futter
 - nicht radierende Außensohle
 - ESD - elektro-statisch-ableitend
 - metallfrei
 - DGUV-Zertifiziert zur Umarbeitung orthopäd. Einlegesohlen
 - Weite: 11 (auch für breitere Füße)
 - erhältliche Größen: 38 – 48



€ **139,00**

Art-Nr.837114 – 837124

DIADORA Fly Litebase Matryx Low S3 ist das neueste Top-Modell aus dem Hause Diadora Utility. Hier zeigt sich italienisches Mode-Design, gepaart mit modernster Technology, ultra-leichter Bauweise und Tragekomfort der Extraklasse.

Das atmungsaktive, wasserabweisende und abriebfeste Matryx-Gewebe ist leicht, sehr flexibel und haltbar. Die Schuhkappe/Spitze ist mit TPU verstärkt gegen Abnutzung und Scheuereinflüssen. Der Zehenschutz wird durch eine "vibram light technology" mit einer Carbonfaser-Kappe erzielt: leicht und sicher. Die Schuhbreite wurde komfortabel auf Weite 11 bemessen – damit der Fuß genug Platz findet und nicht einengt wird. Die superleichte K-Sohle Eco sichert Normkonform den Fuß

gegen Nageldurchtritt und ist trotzdem voll flexibel. Der offenzellige PU-Schaum in der Einlegesohle, kombiniert mit Aktivkohle gegen unangenehme Gerüche, sind die Basis für das anatomisch geformte Fußbett.

Ein Schuh so leicht wie kaum ein Sneaker oder Turnschuh, aber so sicher wie kaum ein anderer Arbeitsschuh. Hier ist etwas ganz Neues entstanden - halt alles im Sinne der Trägers. Ermüdungsfreies Arbeiten wieder einen Schritt näher – dank Diadora Utility und der Entwicklungsabteilung.

Dieser Schuh wiegt in der Größe 43 gerade einmal 396 Gramm!! Unfassbar und doch wahr!



Diadora Arbeitsschuhe S3 SCR Run net airbox

Die Sicherheitshalbschuhe S3 „RUN NET AIRBOX QUICK LOW“ von Diadora® sind die optimalen Begleiter für Arbeiten mit sehr viel Bewegung in warmen Umgebungen.

Das **Obermaterial** der Sicherheitsschuhe ist aus robustem Kalbswildleder gefertigt, welches mit einer wasserabweisenden Vorbehandlung versehen ist. Um die Atmungsaktivität zusätzlich zu erhöhen ist im Inneren ein hoch atmungsaktives Nylon-Funktionsfutter eingesetzt, welches überschüssige Wärme schnell ableitet.

Die **Laufsohle** ist gleichzeitig aus rutschfestem PU gefertigt und bietet ein flaches Hallenprofil. Dieses ist mit großen Auflageflächen versehen, wodurch Sie auch auf glatten Hallenböden hervorragenden Halt haben. Um den Tragekomfort zu erhöhen ist die Zwischensohle aus weichem PU-Schaum gefertigt und bietet dank des MASS DAMPER-Elements hervorragende Dämpfung für harte Böden. Die anatomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle unterstützt Ihre Füße gleichzeitig bei einer natürlichen Abrollbewegung.

Doch das Herzstück der Arbeitsschuhe ist die AIRBOX-Technologie.

Im **Fersenbereich** ist das Net Breathing System von GEOX® eingesetzt, welches für hervorragende Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit gleichzeitig draußen hält. Die AIRBOX ist ein perforierter Einsatz unter der Ferse, der überschüssige Hitze über seitliche Öffnungen abgibt.



€ 95,⁰⁰

Art-Nr. 834742-834748

Besonderheiten

- Robustes, wasserabweisendes Obermaterial
- Griffige PU-Laufsohle mit flachem Hallenprofil
- Hervorragende Dämpfung auf harten Untergründen
- GEOX®-Membrane in der Sohle für hervorragendes Fußklima
- Flexibler, metallfreier Durchtrittschutz aus Textil

Spezifikationen

Obermaterial: Kalbswildleder

Futter: Atmungsaktives Nylon

Laufsohle: PU mit Hallenprofil

Zwischensohle:
Weicher PU-Schaum mit MASS DAMPER-System

Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle

Sicherheitsklasse: S3 SRC

Schutzkappe: Aluminium

Durchtrittschutz: K-SOLE Textil

Weite: 11



Kolbenkompressor MOBILBOY 421/50 AC 230V

Ölgeschmiert 10 bar

Highlights

- Geeignet für Handwerker in der Werkstatt und auf Montage
- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten



€ 299,00

Art-Nr. 851569

Ausstattung

Druckregelung	
Druckminderer	
Automatischer Druckschalter	
Werkstoff	Druckluftleitung Aluminium
Druckluftentnahme	Einhand-Schnellkupplung
Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet
Behälterbasis	
Zwei Räder, zwei Gummipuffer	

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	
Länge (Produkt)	ca. 870 mm
Breite/Tiefe	ca. 386 mm
Höhe	ca. 720 mm
Gewicht (Netto)	ca. 43 kg

Elektrische Daten

Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	2,2 kW

Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw 97dB(A)
Erläuterung Schallleistungspegel
Schallleistungspegel nach
DIN EN ISO 3744
(RL 2000/14/EG)

Druckluftbehälter

Höchstdruck	0 bar
Behälterinhalt	50 l

Kompressor

Verdichtersystem	HOS
Ansaugleistung	ca. 420 l/min
Füllleistung	ca. 250 l/min
Erläuterung Füllleistung bei 6 bar Arbeitsdruck	
Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	2.850 min ⁻¹

€ 229,⁰⁰

Art-Nr. 856770

Aircraft Druckluft-Kolbenkompressor MOBILBOY 301/50 AC



Highlights

- Geeignet für Handwerker in der Werkstatt und auf Montage
- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten

Ausstattung

Druckregelung	Druckminderer
Automatischer Druckschalter	
Werkstoff	Druckluftleitung Aluminium
Druckluftentnahme	Einhand-Schnellkupplung
Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet
Behälterbasis	Zwei Räder, zwei Gummipuffer

Technische Daten

Länge (Produkt)	ca. 870 mm
Breite/Tiefe	ca. 385 mm
Höhe	ca. 690 mm
Gewicht (Netto)	ca. 36,5 kg

Elektrische Daten

Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	1,5 kW

Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw 96dB(A)	
Erläuterung Schallleistungspegel	
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)	

Kompressor

Verdichtersystem	HOS
Ansaugleistung	ca. 240 l/min
Füllleistung	ca. 150 l/min
Erläuterung	Fülleistung 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	2850 min ⁻¹

Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	50 l



Prebena Akku VITAS 100

Kompressor



€ 199,⁰⁰

Art-Nr. 764696

Highlights

- Ölfrei: kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser
- Integriertes Ablagefach für einen Wechselakku zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
- Leicht und leistungsstark
- Laufzeit mit AKKU18-5,5-LiHD: ca. 60 Minuten
- Brushless Motor (Bürstenloser Motor) für den optimalen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- TÜV-frei

Größe und Gewicht

Gewicht:	9.9 kg
Breite:	315 mm
Länge:	340 mm
Höhe:	380 mm

Technische Daten

Spannung:	18 V
Behältervolumen:	5 l
Ansaugleistung:	100 l/min
Füllleistung:	72 l/min
Max. Druck:	8 bar
Zylinder:	1
Drehzahl:	2.760 U/min
Schallemissionen dB:	92 A
Ölfrei/Ölgeschmiert:	Ölfrei
Stationär/Mobil:	Mobil
Druckluftanschlüsse:	1

Motorschutzschalter

TÜV-geprüftes Sicherheitsventil

Schnellkupplungen:
1 Druckminderer inkl. Manometer und Schnellkupplung

Ansaugfilter

Kugelhahn für einfache Kondensatentleerung

Handgriff mit Antirutschbelag

Vibrationsdämmende Gummifüße

Kesseldruckmanometer

Qualitätsdruckschalter

Druckrohrentlüftung

Doppelfuß mit Saugnapfen

TÜV-frei

Schutzabdeckung für Motor

Geschützte Armaturen

Geeignet für Krantransport

Warnschutz Weste MALTE

Die Warnschutz Weste MALTE von safe-style mit robusten Front-Reißverschluss in fluoreszierend gelb ist aus 80% Polyester und 20% Baumwolle.

- **Norm:** EN ISO 20471 Klasse 2 + EN ISO 13688
- **Material:** 80% Polyester, 20% Baumwolle
- **Farbe:** fluoreszierend gelb
- **Größe:** S – XXXXL
- mit Schulterreflex
- mit robuster Front-Reißverschluss
- einzeln im PE-Beutel verpackt



Taschen:

- 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen
- 1 Ausweistasche
- 2 2-Wege Hüfttaschen

Art-Nr. 837213 - 837217

€ 16,⁹⁰

Layher **Belagsbrücke optional**

Art-Nr. 804593



Layher Arbeitsbock Topic

mit 4 Stufen

- Arbeitsbock aus Aluminium
- Einseitiger sicherer Aufstieg durch breite Stufen
- Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau
- Zum Transport zusammenklappbar

■ Stufenabstand:	250 mm
■ Stufenbreite:	80 mm
■ Breite ausgeklappt:	950 mm

Arbeitsbock

Art-Nr. 821852

€ 229,⁰⁰


Layher Solotower Treppenkitlösung

Lieferumfang:

 1 x Alu Durchgangsleiter
75/8 Sprossen

 1 x Alu Standleiter
75/2 Sprossen

 2 x Tele Abstandsrohr 1,25 m

 4 x Normspindel 60
mit Festteller

 4 x Gummiunterlage
für Fußspindel

 4 x Layher Normalkupplung
SW 19 mm

 8 x Sterngriff mit Buchse

Preis auf Anfrage

Art-Nr. 61436 + 740577



Layher Treppenstehleiter Topic 1062

Sicherer Höhenzugang im Treppenhaus oder auf unebenem Gelände – mit der Layher Treppenstehleiter TOPIC 1062

2 x 5 Stufen	Länge 1,25 m	Art-Nr. 834885	€ 395,⁰⁰
2 x 6 Stufen	Länge 1,50 m	Art-Nr. 834887	€ 419,⁰⁰
2 x 7 Stufen	Länge 1,75 m	Art-Nr. 834888	€ 438,⁰⁰
2 x 8 Stufen	Länge 2,00 m	Art-Nr. 834889	€ 469,⁰⁰



Förderung
BG BAU
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Layher Stufen- Stehleiter Topic

Die klassische Ausführung
des Klapptritts mit bequemen
breiten Stufen – entspricht
der TRBS 2121-2

- R12 Rutschhemmung in Trittrichtung
- Gefördert durch die BG Bau
- Größe 3 und Größe 4

3 Stufen	Art-Nr. 804629	€ 219,⁰⁰
4 Stufen	Art-Nr. 821845	€ 249,⁰⁰



Heylo Luftreiniger Powerfilter 1400

€ 1.280,00

Art-Nr. 826427

- Luftreiniger mit max. Ventilator-Luftleistung von 1.010 m³/h.
- Hoch effizienter Lüftermotor (ERP konform).
- Lüftermotor stufenlos regelbar.
- Leiser Betrieb.
- MID-Energiezähler.
- Ergonomischer Tragegriff.
- Sehr leicht und stapelbar.
- Flexible Filterbestückung möglich (F9 / Hepa / Kohle etc.). Auch in Weiß erhältlich.



Der kompakte Luftreiniger von HEYLO PowerFilter 1400 setzt den Standard auf Baustellen und Industrie.

Durch geringe Abmaße und sehr leichtes Gewicht ist er besonders für die Sanierung in kleinen Räumen geeignet. Mit dem ergonomischen Tragegriff kann der Luftreiniger mühelos von Raum zu Raum transportiert werden.

Es sind verschiedene Filter verfügbar, welche sehr leicht ausgetauscht werden können (Lieferung ohne Filter).

Grobstaub, Feinstaub oder gefährliche Partikel wie z. B. Schimmelpilzsporen?

Alles kein Problem für den PowerFilter 1400.

Für die Geruchssanierung kann ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Der Aufbau des Metallgehäuses ist servicefreundlich und kann so schnell und einfach gesäubert und gewartet werden.


Empfohlen und gefördert von der BG BAU.




Einfacher Filterwechsel



Vorfilterkassette entnehmen



Hauptfilter einsetzen



Vorfilterhalter einsetzen



Vorfilter einsetzen



Vorfilterkassette einsetzen

Anschluss Schlauch

Vorfilterkassette austauschen



Schlauch anschließen



Flex Longlife Filter Sack

€ 154,00



€ 549,00

Art-Nr. 743523

Flex VCE 33 L AC

Staubschutzklasse L mit automatischer Filterreinigung und Antistatikschauch

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25.000 Pa
Filterfläche	5.000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg





€ 795,⁰⁰

Art-Nr. 761151

Technische Daten

Leistungsaufnahme P.max.	1400 Watt
Max. Volumenstrom	4.500 Liter/ min.
Max. Unterdruck	25.000 Pascal
Filterfläche	5.000 Quadratzentimeter

Behältervolumen – 42 Liter

Füllmenge Flüssigkeit	26 l
Gerätesteckdose	100 – 2.400 Watt
Abmessung	565 x 385 x 650 mm (L x B x H)
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	17,6 kg



Flex Spezial Sauger VCE 44 M AC

Staubschutzklasse M Mit Automatischer Filterabreinigung

- Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur **Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern** auf dem Kopf des Saugers
- Die **Hochleistungsturbine** sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant **hohe Saugleistung** durch laufendes automatisches Abreinen des Filters
- Der **Flachfaltenfilter** mit Teflon-/Nano-beschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit **Permanentsteckdose** und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- **Flowsensortechnik** überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ? 20 m/s
- Optisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-Filters
- Die **Volumenstromregelung** über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter **Saugdurchmesser** zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- **Für Nassabsaugung:** mit elektronischer Füllstandüberwachung
- **Anlaufverzögerung** vermeidet Spannungspitzen beim Start- und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- **Staubgeschützte Antistatik** Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- **Separater Motorluftkühlungskanal** mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- **Einfacher Filterwechsel** ohne den Saugkopf zu demontieren





FLEX
Das Original

€ 1.295,00

Art-Nr. 761996

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E/DGH	5.800 – 8.700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E/DSH	1.700 – 2.500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100 °
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4,0 m
Länge	1.490 mm
Gewicht	3,6 kg

Flex Giraffe GDE 10 Set Turbo Jet

Vorteile

- **Elektronik:** mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- **Sehr handliche, leichte Maschine** mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit **innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment**. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- **Leichte Handhabung:** durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- **Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität** durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.



- **Kardanisch gelagerter Schleifkopf** sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung sorgt für **staubarmes Arbeiten**
- **Anschlussmöglichkeit** für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- **Staubgeschützter Ein-/Ausschalter**
- Sehr flexibel durch eine **optionale Verlängerung** (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen **bis 3,40 m** ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem **innovativen, textilen Transportsystem** lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit
- **Turbo-Jet mit optimaler Abtragleistung.** Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton.



Festool Absaugmobil CTM 36 E AC Planex

Inkl. Werkzeughalter WHR-CG LHS 2

Lieferumfang:

- 1 x Absaugmobil
- 1 x Werkzeughalter

Stärken und Nutzen

- **Das perfekte Absaugmobil** für alle Langhalschleifer PLANEX
- **Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN** für konstant hohe Saugleistung
- **Antistatik-Funktion** gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- **Fixierung von Systainern** über SYS-Dock
- **Schlauchdepot und Kabelaufwicklung** für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit **SELF CLEAN Filtersack** im Behälter

Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet
- Ideal geeignet für das Schleifen von Spachtelmasse mit dem Langhalschleifer PLANEX
- Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
- mit AUTOCLEAN Funktion
- Zulassung für Staubklasse M
- Spezialsauger für alle Langhalschleifer PLANEX
- für mineralische Stäube

FESTOOL

Art-Nr. 834501

€ 975,⁰⁰



€ 998,⁰⁰

Art-Nr. 834244

Festool Planex Langhalschleifer 225 EQI Plus mit Leuchtring im Systainer

- **Schleifen mit eingebautem Licht:** umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten
- **Leichter arbeiten:** regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke
- **Individuell anpassbar:** variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar
- **Höher kommen bei weniger Gewicht:** ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine
- **Gut aufgeräumt:** sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
- **Wartungsfrei und langlebig:** der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei



FESTOOL

FESTOOL

Art-Nr. 764807 + 761142

+ 833182 + 833183

€ 1.170,00

Festool Betonschleifer RG 130+ Schleiftöpfe

Mit dem Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI ist ein kraftvoller und absolut zuverlässiger Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten

Eine einwandfreie Untergrundvorbereitung ist die Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Dabei ermöglicht Ihnen der bürstenlose EC-TEC Motor endlich unterbrechungsfreies Arbeiten bei maximaler Lebensdauer.

In Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX sorgen Sie für gesundheits-schonendes Arbeiten – gut für Sie und Ihre Kunden.

- **Kraftvoll:** Der bürstenlose EC-TEC Motor arbeitet hocheffizient und sorgt für hohen Abtrag sowie schnellen Arbeitsfortschritt
- **Zuverlässig:** Dank seiner hervorragenden Kräftefaltung arbeitet der Sanierungsschleifer ohne Überhitzung und Unterbrechungen
- **Abgesichert:** bei Registrierung 30 Tage nach dem Kauf mit dem Festool Service rundum abgesichert (festool.de/service/garantie-all-inclusive)
- **Regulierbar:** Die Drehzahl ist zwischen 2.200 und 6.500 min⁻¹ flexibel einstellbar. Der bürstenlose EC-TEC Motor hält die Drehzahl auch in den unteren Stufen konstant


- **Perfekte Ergänzung:** hervorragende Staubabsaugung in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX
- **Praktisch:** Dank der Bluetooth® Verbindung kann der Sauger auch dann automatisch gestartet werden, wenn der RG 130 ECI an einer anderen Stromquelle eingesteckt ist
- **Flexibel:** Boden schleifen bis direkt an die Wand dank Bürstensegment
- **Sicherer:** Der Führungstisch ermöglicht eine stabile Führung des Sanierungsschleifers. Obendrein lässt sich die Abtragshöhe variabel einstellen



ALUTEC

M Ü N C H E N


Alu Riffelblechbox Extreme-Serie



Aus legiertem, hochfestem, wetterfestem 3 mm Aluminium-Riffelblech



Komplett rundum geschweißte Nähte und 4 massive Füße mit Innengewinde M10 für dauerhafte Befestigung



Stülpdeckel gegen eindringendes Regen- und Spritzwasser



Scharniere, Verschlüsse und Griffe (mit Kunststoffummantelung) aus Edelstahl



Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser



Gasdruckdämpfer zum leichten und sicheren Öffnen und Schließen des Deckels

ALUTEC

Alutec Alu Werkzeugbox Extreme 312

€ **590,00**

Art-Nr. 710629

Daten

- 312 Liter Volumen
- 0,3 cm starkes, legiertes Alu-Riffelblech
- rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere
- Edelstahl-Griffe
- Edelstahl-Verschlüsse
- selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe
- Korrosions-, Witterungs- und Temperaturbeständig
- umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub, Spritz- und Regenwasser
- 4 Füße mit Innengewinde M10 zur schnellen, sicheren Befestigung der Box
- massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser

Produktdetails

Material: Vollaluminium

Wandstärke: 3 mm

Gasdruckdämpfer

Volumen: 312 Liter

Außenmaße L x B x H 1.276 x 523 x 520 mm

Innenmaße L x B x H 1.250 x 500 x 500 mm

Gewicht: 22,7 kg



Alutec Alu Werkzeugbox Extreme 375

€ 715,⁰⁰

Art-Nr. 710630

Die Transportboxen aus legiertem Aluminium-Riffelblech eignen sich ideal zum Verstauen von Werkzeugen und anderen sperrigen Gegenständen. Sie sind mit massiven Exzenterverschlüssen aus Edelstahl mit Ösen für die Anbringung von Vorhängeschlössern versehen. Mittels der vier Füße mit M 10-Innengewinde ist es möglich, die Box auf einer Ladefläche fest zu montieren.

An den Seiten der Transportbox sind links und rechts selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit Kunststoffummantelung montiert.

Eine umlaufende Gummidichtung und fest verschweißte Nähte schützen vor Staub und Spritzwasser. Scharniere und Fangbänder bzw. Gasdruckdämpfer verbinden den Deckel mit dem Körper.

Ausstattung:

- Deckel mit Fangbändern bzw. Gasdruckdämpfern
- Exzenterverschlüsse aus Edelstahl
- Umlaufende Gummidichtung
- Tragegriffe mit Kunststoff-Ummantelung

- Rundum verschweißt
- 25 mm Bördelung am oberen Rand
- Füße mit Innengewinde M 10



Produktdetails

Material Aluminium-Riffelblech

Materialstärke 3 mm

Volumen 375 l

Innenmaße

B x H x T 1.500 x 500 x 500 mm

Aussenmaße

B x H x T 1.522 x 520 x 525 mm

Gewicht 26,7 kg

Alutec Alu Werkzeugbox Extreme 470

Art-Nr. 710643

€ 785,⁰⁰

Die sehr strapazierfähige Transportkiste wappnet Sie für Transporte aller Art. Die rundum geschweißten Nähte und die umlaufende Gummidichtung lassen

keinen Staub oder Spritzwasser an Ihre Fracht. Durch den Gasdruckdämpfer hält die stabile Transportkiste auch rasantem, schwingvollem Zuklappen stand.

- aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Edelstahl-Scharniere, -Griffe und -Verschlüsse
- selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe
- massive Exzenterverschlüsse und Öse für Vorhängeschlösser
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- mit Gasdruckdämpfer

Volumen: 470 l

Innenmaße: B x H x T 1.874 x 500 x 500 mm

Außenmaße: B x H x T 1.896 x 525 x 520 mm

Gewicht 32 kg



ALUTEC



€ 1.095,00

Art-Nr. 710846

Alutec Alu Riffelblechbox Extreme 883

Die Alutec Riffelblechbox mit einem Inhalt von 883 Litern ist eine extra stabile Transportkiste aus 3 mm starkem Riffelblech. Die Riffelblechboxen von Alutec lassen sich perfekt als Werkzeug- und Transportbox auf der Ladeflächen eines Transporter, Pick Up oder Anhänger montieren und bieten der gelagerten Ware dauerhaft Schutz.

Ausstattung:

- Extra stabile Transportbox aus 3,0 mm starkem legiertem Alu-Riffelblech mit 883 Liter Volumen
- Mit abgeschrägtem Deckel und zwei **Seitentüren** (Öffnung ca 68 cm hoch und 57 cm breit)
- Rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, -Griffe und -Verschlüsse
- Gasdruckdämpfer zur sicheren Öffnung des Deckels
- Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für die Befestigung z.B. auf Ladeflächen
- Palettenfüße, Rädersatz oder Werkzeugablage als optionaler Zubehör erhältlich

Volumen 883 l

Innenmaße L x B x H

1.678 x 675 x 730/830 mm

Außenmaße L x B x H

1.700 x 700 x 750/850 mm

Gewicht 47,4 kg


BOSCH


Bosch Profi Sets

5 Geräte + 3x Akku's + 2x XL- Box

€ 1.279,00

Art-Nr. 826533

Lieferumfang

- 1 x Akku Schlagbohrmaschine GSB 18V-60C
- 1 x Akku Winkelschleifer GWS 18V-60C
- 1 x Akku Bohrhammer GBH18V-26
- 1 x Akku Säbelsäge GSA 18V-Li
- 1 x Akku Lampe GLI 18V-1200C
- 2 x Akku Pro Core 18V/8,0AH
- 1 x Akku Pro Cora 18V/4,0AH
- 1 x Ladegerät GAL1880CV
- 2 x XL-Boxx





Stihl Wasserpumpe WP 300 4 Takt Benzin Motor

für die Wasserverteilung mit mittlerem Fördervolumen

Für die Beförderung von Wasser bietet die Wasserpumpe STIHL WP 300 eine effiziente Unterstützung. So können Sie in der Landwirtschaft beispielsweise Frischwasser aus Oberflächengewässern wie Seen, Flüssen, Gräben oder Teichen entnehmen, um Anbauflächen zu bewässern. Ebenfalls lassen sich unerwünschte Wasseransammlungen beseitigen. Die STIHL WP 300 für ein mittleres Fördervolumen arbeitet mit einer maximalen Abgabeleistung von 616 l/min bei einer maximalen Ansaughöhe bis zu 7 m sowie einer Gesamtförderhöhe von bis zu 33 m.

Angetrieben wird die robuste Wasserpumpe STIHL WP 300 von einem leistungsstarken 4-Takt-Benzin-Motor – in kaltem Zustand können Sie den Choke benutzen.

Die selbstansaugende Wasserpumpe hat einen stabilen Rahmen, sodass sie auf verschiedenen Untergründen sicher steht und der Motor vor Beschädigung

geschützt ist. Die Schläuche können Sie einfach mit Spannschellen jeweils an der Einfüll- und Austrittsöffnung mit 2-Zoll-Anschlüssen anschließen.

Beim Ansaugen von Wasser wird die Pumpe durch einen Ansaugkorb vor Verunreinigungen im Wasser geschützt. Dabei können Partikel bis zu einer maximalen Korngröße von 6 mm angesaugt werden und das Risiko, dass die Pumpe verstopft, bleibt gering. Bei der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern sind lokale wasserrechtliche Vorschriften zu beachten.

- Für die Wasserentnahme aus Speichern oder die Beförderung von Frischwasser
- Für Einsätze in der Landwirtschaft
- Selbstansaugende Pumpe mit 2"-Anschlüssen
- Maximale Durchflusskapazität von ca. 37 m³/h und Gesamtförderhöhe von 33 m
- stabiler Rahmen für festen Stand
- Sehr robust – einfache Bedienung und Wartung

Stihl Wasserpumpe WP 600

€ 318,00

Art-Nr 764844

Die Stihl WP 600 ist eine leistungsfähige Wasserpumpe zur Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern wie Flüssen und Seen oder zum Auspumpen von Keller oder Pool. Sie ist mit einem EHC-Viertaktmotor von Stihl ausgerüstet und erreicht eine maximale Förderleistung von 1050 l/min bei 3 bar maximalem Druck. Die WP 600 ist leicht zu transportieren und zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung aus. Ein Ölmangel-Schutzsensor schützt den Motor bei zu niedrigem Ölstand.

- Wasserpumpe mit Stihl-EHC-Viertaktmotor und Antivibrationssystem
- robuster Rahmen
- Schlauchanschlüsse in Nenngroße 3"
- max. Durchflusskapazität 63 m³/h
- max. Fördermenge 1.050 l/min
- max. Förderhöhe 31 m
- max. Ansaughöhe 7 m
- max. Förderdruck 3 bar
- Nennleistung 4,4/6,0 kW/PS
- Hubraum 212 cm³
- Tankinhalt 3,6 l
- Schalldruckpegel 87 dB (A)
- Schallleistungspegel 103 dB (A)
- Gewicht 29 kg (ohne Kraftstoff)

Motoröl nicht im Lieferumfang enthalten. Sie benötigen zum Betrieb 0,6 l SAE 30 oder 10 W-30.



€ 685,00

Art-Nr 803615

Stihl Akku-Kettensäge MSA 300

Die STIHL MSA 300 ist die erste Akku-Kettensäge, die von STIHL speziell für professionelle Arbeiten konzipiert wurde.

Profis im Landschaftsbau, in der Forstwirtschaft und bei Kommunen können mit der Akku-Motorsäge STIHL MSA 300 kleine und mittelgroße Bäume fällen, entasten und auch ablängen.

Um dabei möglichst effizient zu arbeiten, unterstützen Sie dabei 3 Betriebsprogramme (Eco, Fällen und Entasten), die die Kettensäge für die jeweiligen Einsätze konfiguriert.

Die volle elektrische Leistung von 3,0 kW wird dank des leistungsstarken, für diese Motorsäge entwickelten Akkus **STIHL AP 500 S** in eine Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s umgesetzt.

Zusammen mit der STIHL .325" RS Pro-Sägekette und der Light 04-Führungsschiene wird eine hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht erzielt.

Profis überzeugt bei der Arbeit mit der STIHL MSA 300 zudem die wetterfeste und robuste Konstruktion. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert auftretende Schwingungen und entlastet damit Ihre Muskeln und Gelenke.

Damit auch die Wartung und Reinigung der Akku Kettensäge MSA 300 von STIHL möglichst effektiv erfolgen können, lässt sich der Filter dank der Service-Abdeckung besonders einfach erreichen. Als erste Motorsäge von STIHL besitzt die STIHL MSA 300 ein Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit, über das Sie alle wesentlichen Daten und Informationen zu Ihrer Säge erhalten können. Sie ist zudem für ein **vernetztes Arbeiten** dank STIHL Smart Connector 2 A vorbereitet.

Hinweis: Diese Akku-Motorsäge können Sie nur mit einem Akku STIHL AP 500 S im vollen Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

- Einzelgerät ohne Akku und ohne Ladegerät
- Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze
- Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und Ablängen
- 3 Betriebsprogramme für ein effizientes Arbeiten
- Schnelle Statusübersicht dank Betriebs- und Benachrichtigungscockpit

STIHL®**€ 415,00**

Art-Nr. 803614



Stihl Akku AP 500 S

die flexible Akkulösung in der Garten-, Landschafts- und Baumpflege

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus AP helfen Ihnen dabei, dass Sie auch für anspruchsvolle Arbeiten STIHL Akku-Geräte einsetzen können. Durch **vier LED-Leuchten** sind Sie dabei stets über den Ladezustand des Akkus informiert. Dank neuer **Power Laminat Technologie** bietet Ihnen der Akku STIHL AP 500 S die doppelte Anzahl an möglichen Ladezyklen im Vergleich zu den bisherigen STIHL Akkus. Auch die Leistungsabgabe konnte nochmals im Vergleich zum AP 300 S von STIHL gesteigert werden. Zudem kann der Akku STIHL AP 500 S in das Flottenmanagementsystem STIHL connected integriert werden. So haben Sie jederzeit Transparenz über die tatsächliche Betriebsdauer. Den STIHL AP 500 S mit einer Nennspannung von 36 V können Sie mit den Akku-Schnellladegeräten STIHL AL 301 und STIHL AL 500 oder dem Akku-Standardladegerät STIHL AL 101 wieder aufladen.

In unserer Übersicht zu den Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie

sehen, wie lange Sie mit Ihrem STIHL Akku-Gerät arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku AP zum Laden benötigt. Sie sehen in der Übersicht auch, welcher Akku AP für Ihr STIHL-Gerät empfohlen wird.

Alle **Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems** sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.

- Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku
- 337 Wh Akku-Energie bei 2,0 kg Gewicht
- Kompatibel mit allen Akku-Geräten des STIHL AP-Systems
- Erhöhte Anzahl an Ladezyklen durch Power Laminat Technologie
- 4 praktische LEDs zur Anzeige von Ladezuständen und Energie-Inhalten

STIHL®

Schnell-ladegerät AL 500

Um möglichst wenig Zeit durch das Laden von Akkus zu verlieren, können Sie die Akku-Schnellladegeräte STIHL AL einsetzen. Alle Akkus STIHL AK, Akkus STIHL AP und die Akkus STIHL AR lassen sich mit den Akku-Schnellladegeräten STIHL AL schnell wieder aufladen.

Eine aktive Akku-Kühlung schont die Akkus während des Ladevorgangs. Die Betriebszustandsanzeige zeigt Ihnen per LED an, wie weit der Ladevorgang fortgeschritten ist.

Die leichten und kompakten Akku-Schnellladegeräte STIHL AL haben eine Nennspannung von 36 V und arbeiten mit entsprechenden Ladeströmen für besonders schnelle Ladezeiten. Die STIHL Schnellladegeräte mit praktischer Kabelaufwicklung können Sie auch an der Wand befestigen.

Es sind **2 Varianten** der Schnellladegeräte STIHL AL verfügbar:

AL 301 bis zu 6,5 A Ladestrom, 1,2 kg Gewicht

AL 500 bis zu 12 A Ladestrom, 1,3 kg Gewicht



Stihl Akku AP 300

Ausgesprochen leistungs-starker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 227 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

MAX
 MAX EUROPE B.V.

€ 159,00

Art-Nr. 803514



- Schonende Ladung des Akkus durch aktive Kühlung
- 12 A Ladestrom für sehr kurze Ladezeiten
- Mit Vorrichtung zur praktischen Wandbefestigung und Kabelaufwicklung

STIHL®
€ 329,00

Art-Nr. 803583

Technische Daten

Gewicht Akku:	1,8 kg
Nenn-Energieinhalt:	227 Wh
Akkuzellentechnologie	LITHIUM-ION
Nennspannung:	36 V
Akku-Kapazität nach IEC 61960:	6 Ah
Nennkapazität:	6,3 Ah
Nennkapazität Zelle: (nach Herstellerangabe)	2,1 Ah

Max Bindegerät RB 401 T-E

- **Geschwindigkeit verdoppeln.**
Größere Binde-Reichweite von 16 mm x 16 mm bis 38 mm x 16 mm x 16 mm. Der duale Drahtvorschubmechanismus erhöht die Produktivität und spart Kosten.
- Der **Drahrückzugsmechanismus** gibt die genaue Menge an Draht ab, die zum Bilden der Bindung erforderlich ist, wodurch der Drahtverbrauch verringert wird.
- Der **TwinTier kann 4000 Bindungen** pro Batterieladung und bis zu 240 Bindungen pro Drahtspule (bei 13 x 13 mm Bewehrungsstab) binden. Kürzere Bindungshöhe.
- Eine große **Klemmbacke** ermöglicht es dem TwinTier, bis zu 20mm x 20 mm große Bewehrungsstäbe zu binden.
- Der schmale Arm passt problemlos in einem **45-Grad-Winkel** für enge Bindungen.
- Ein leichtes Auslösen des **Schiebegeriebtes** öffnet mühelos die Zahnräder, um beim Laden des Werkzeugs schnell Draht zuzuführen.



Preis auf Anfrage

Art-Nr. 761450





€ 1.950,00

Art-Nr.760681

Max Bindegerät RB 441 T Twintier

Die Bindemaschine Max ist seit Jahren Marktführer in der Welt der Bindemaschinen. Inzwischen kennt wohl jeder in der Installations- und Konstruktionswelt die Marke Max.

Die Max Bindemaschine ist eine Maschine, die aufgrund ihrer hohen Bindefestigkeit sehr gut für **Eisenflechten** geeignet ist. Wird aber auch häufig zum Verlegen von Fußbodenheizungsschläuchen auf Eisenverstärkungsnetzen verwendet.

Die Zugkraft der Max Bindemaschine ist in 10 Stufen einstellbar. Der maximale Geflecht Durchmesser dieser Maschine beträgt 44 mm.

Max liefert die Max Bindemaschine serienmäßig mit 2 x 4 AH Schiebepatterie und Schnellladegerät. Die Batterien sind mit einer LED-Anzeige ausgestattet, um festzustellen, zu welchem Prozentsatz die Batterie noch mit Strom gefüllt ist. Die Lieferung der Maschine, der Akkus und

des Ladegeräts erfolgt in einem stabilen Kunststoffkoffer.

Das Benutzerhandbuch und die technische Zeichnung sind ebenfalls enthalten. Die Max Bindemaschine funktioniert sehr gut mit dem Max Bindedraht.

Das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie mit dem **Twintier-System** funktioniert. Die Maschine arbeitet mit einem dickeren Geflecht und muss daher nur einmal um das Rohr geflochten werden. Darüber hinaus ergibt sich eine Kabeleinsparung von bis zu 70% gegenüber dem Vorgängermodell.

Vorteile:

- Schnelle Bindung, 5-mal schneller als manuell
- Konstante Bindungsstärke
- Leichtgewicht
- Bedienung mit 1 Hand
- Reduziert das Risiko von Handgelenksproblemen

NORTON

€ 3.890,00

Art-Nr. 701116

Norton Clipper Bandsäge CB511

Höchste Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer und besonders universeller Einsatz in Gasbeton, Porenbeton (z. b. Ytong®), porosierte Ziegel (z. b. Poreton®), auch Perlitverfüllt, Mineralwollverfüllt. Hartmetall bestückt.

Trockenschnitt. Long-life-Version vor allem bei sehr abrasiven Materialien (z.b. pls 500) benutzen.



Produktdetails

Max. Schnittlänge: 660 mm

Max. diagonaler Fliesen-zuschnitt: 500 mm

Artikelgewicht: 203 kg



Norton Tischsäge CM 43

Die Clipper CM 43 ist (wie die gleich gebaute CM42) eine robuste Profimaschine mit 600 mm Schnittlänge, trotzdem handlich und leicht zu bewegen.

Merkmale:

- Breiter und langer Auflagetisch, langer und verstärkter Rahmen
...Platten im Format 60 x 60 cm können in 30 cm große Hälften geteilt werden
- Überarbeitete und bedienerfreundliche Handgriffe ...Bessere Kraftübertragung und verbesserte Ergonomie
- Extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche, schrägstellende Laufrollen und Transportsicherung
...Breite Materialien lassen sich einfach und sicher trennen, präzise Führung, sauberer Schnitt



€ 1.390,00

Art-Nr. 764711

- Einklappbare Füße mit einstellbarem Knebelgriff, Transporträder
...Einfacher Aufbau und Transport der Maschine
- Variable Winkelschnittführung mit Grundsкала ...Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel

Einstellbarer Knebelgriff

Bedienerfreundliche Handgriffe

Transportsicherung des Schneidtisches

Abgerundete Ecken

Aussparungen zum komfortablen Einsetzen des Schneidtisches

Großer Spritzschutz und Auflagetisch

Stabiles Untergestell

Verbesserte Ergonomie, Griffe optimal für den Transport positioniert

Wasserpumpe mit Steckverbindung

Feststellbarer Schneidtisch

Ausführung mit schwenkbarem Schneidkopf für 45° Gehrungsschnitte

BOMAG
FAYAT GROUP

Preis auf Anfrage

Art-Nr. 826826 +
826822 + 826823

Bomag Akku Stampfer BT 60 e

inkl Akku+Ladegerät

Mit dem Akkustampfer BT 60 e hat BOMAG einen besonders umweltfreundlichen und gleichzeitig auch bedienerfreundlichen Vibrationsstampfer entwickelt, der Maßstäbe setzt. Der Hub beträgt 70 mm, der Vorschub 20 m/min. Der Motor ist komplett eingehaust und somit gut vor Stößen und Schmutz geschützt. Der Akkustampfer BT 60 e trägt das Qualitätsmerkmal Made in Germany.



Er ist besonders leistungsfähig und gleichzeitig eine lohnende Investition. Denn die Gesetzeslage verschärft sich: Die Grenzwerte für CO₂ sowie NO_x werden strenger und mit einem Benzinstampfer darf in Deutschland in tieferen Gräben nicht gearbeitet werden. In vielen Fällen kann auf der Baustelle nur noch elektrisches Equipment zum Einsatz kommen.

Ausstattung

- Komfortstart
- wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- Motorschutzverkleidung
- Werkzeugloser Akkutausch
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Einpunktaufhängung
- Schutzabdeckung
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Bomag 3-2-1 Garantie



€ 1.995,00

Art-Nr.837333



Bomag Stampfer BT 65

Für häufige Einsätze mit höchsten Anforderungen an Verdichtungsergebnis und Effizienz

- Leistungsstärkster Stampfer seiner Klasse
- Bewährtem Honda 4 -Takt Motor
- Optimierter Motorvollschutz
- Doppelluftfiltersystem
- Stundenzähler und Drehzahlmesser
- An/Aus-Sicherheitsschalter für gleichzeitiges An- und Ausschalten von Motor und Kraftstoffzufuhr in einer Handbewegung

Einsatzbereiche:

Erd- und Asphaltbau, Rohr- und Leitungsbau, Graben- und Kanalbau, Hinterfüllungen, Fundamente und Ausbesserungsarbeiten auf Asphalt.

Technische Daten

Betriebsgewicht:	68 kg
Schlagkraft:	17 kN
Motor:	Honda GXR 120
Leistung:	2,3 kW
Kraftstoff:	Benzin



Gewicht & Abmessungen

Betriebsgewicht	225 kg
Arbeitsbreite	600 mm
Höhe	1.120 mm
Länge	1.510 mm

Leistung

Arbeitsgeschwindigkeit	27 m/min
Max. Steigfähigkeit	32 %
Mengenleistung Kies/Sand	21 – 30 m³/h
Mengenleistung Mischboden	17 – 24 m³/h
Mengenleistung Schluff/Ton	10 – 15 m³/h

Motor

Fabrikat	Hatz 1B 20
Abgasnorm	non EPA
Zylinder	1
Leistung	3,6 kW
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Luft
Kraftstoffverbrauch	0,7 l/h

Erregersystem

Frequenz	80 Hz
Schlagkraft	35 kN
Amplitude	1,30





BOMAG BPR 35/60 D/H Vibrationsplatte

€ 4.690,00

Art-Nr.837094

**Reversierbare Rüttelplatten:
Leichte Alleskönner – Leistungsklasse von 25 bis 40 kN**

Mit Betriebsgewichten von 135 kg bis 300 kg und dem optionalen Radsatz sind sie einfach zu transportieren und universell einsetzbar.

- Hohe Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit
- Exzellente Verdichtung und Arbeitsleistung
- Niedrige Betriebskosten
- Leichte Wartung und einfacher Service
- Hoher Bedienkomfort
- Niedrige Hand-Arm-Vibrationen
- Hohe Sicherheitsstandards

BOMAG reversierbare Vibrationsplatten beweisen sich als Impulsgeber in vielerlei Hinsicht: sei es in Form hoher Verdichtungsleistung, sei es in Form modernster Mess- und Kontrolltechnologien. Sie sind die Allrounder für den Wege-, Straßen- und Gleisbau, ebenso für den Einsatz bei Hinterfüllungen, im Graben- und Kanalbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bau von Fundamenten.



KÄRCHER

€ 995,00

Art-Nr. 761291

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te M

- Dank der neuen **vollautomatischen Filterabreinigung** schafft unser Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M unerreichte hohe Mengen Feinstaub bei gleichzeitig garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent
- Mittels **sensorgesteuerter Elektronik** sorgt das Gerät immer für eine optimale Filterabreinigung und damit für eine konstant hohe Saugleistung
- Im Zusammenspiel mit dem großen und robusten **50-Liter-Behälter** mit Metalllenkrollen und verstellbarem Schubbügel meistert das Gerät so auch sehr große Mengen gefährliche Feinstäube der Staubklasse M, aber auch Grobschmutz und Flüssigkeiten
- Der NT 50/1 Tact Te M ist mit Gerätesteckdose mit Automatik-anlauf sowie dem **kompletten Antistatiksystem** inklusive leitenden Zubehörs ausgestattet
- Er eignet sich daher besonders für die **Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen**, die viel Feinstaub produzieren
- Staub, der sich bereits auf dem Boden oder auf Maschinen abgelagert hat, wird sicher mit dem komplett neu entwickelten Zubehörsatz bestehend aus **4-Meter-Saugschlauch, Edelstahlsaugrohren sowie der breiten Bodendüse** aufgenommen



**Förderung
BG BAU**
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

KÄRCHER

Kärcher Kerzenfilter

Mit einem neuen Kerzenfilter erweitert Kärcher sein Angebot für Nass- und Trockensauger. Die acht nebeneinander angeordneten Stoffkerzen des Kerzenfilters sorgen beim Saugen von feinem Holzstaub dafür, dass der Filter nicht verstopft. In Kombination mit dem Filterreinigungssystem „Tact“ wird laut Hersteller eine konstant hohe Saugleistung erzielt.

Die Filterkerzen werden dabei automatisch mit einer schlagartigen Luftstromumkehr gereinigt und der Staub wird ausgeblasen – ohne spürbaren Saugkraftverlust.



€ 138,00

Art-Nr. 808415

Arbeitsunterbrechungen, um den Filter manuell zu reinigen oder zu tauschen, entfallen. Die große Filteroberfläche ermöglicht die Aufnahme von hohen Schmutzmengen und sorgt für eine lange Standzeit.

Da auch besonders feine und faserige Partikel aufgenommen werden, ist der Filter für die Staubklasse M zertifiziert. Erhältlich ist der Kerzenfilter für die aktuelle Generation der Kärcher Nass- und Trockensauger mit automatischer „Tact“-Filterreinigung.

Kärcher Zyklon Vorabschneider CS 40 Me

Der Zyklonvorabscheider CS 40 Me ist ein hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen in der Zielgruppe Bau.

Er funktioniert mit allen Kärcher NT Nass-/Trockensaugern. Der CS 40 Me ist die ideale Lösung beim Anfall von großen Feinstaubmengen wie z.B. beim Schleifen von Parkett- oder Steinböden.

Ausstattung und Nutzen

- **Abscheidegrad von mehr 99 %**
 - Stauffreies und unterbrechungsfreies Arbeiten
- **40-Liter-Edelstahlbehälter** mit robusten Metall-Lenkrollen
 - Exzellente Manövrierfähigkeit
 - Lange Lebensdauer
 - Besonders einfache Behälterentleerung
- **Elektrisch leitender Anschluss Schlauch**
 - Verbindet den Vorabscheider mit dem NTSauger
 - Bannt die Gefahr von elektrostatischen Aufladungen dank elektrischer Leitfähigkeit
- **Umbau-Set**
 - Umrüstung von Standard-Saugschläuchen zum Anschluss zwischen CS 40 und Elektrowerkzeugen



€ 635,00

Art-Nr. 764800



KÄRCHER

Förderung
BG BAU
 Berufsgenossenschaft
 der Bauwirtschaft

€ 785,00

Art-Nr. 743993

Kärcher NT Sauger M Klasse

Nass-Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te M 30 Liter, 1380 Watt, Staubklasse M

- Steckdose mit Einschalt-automatik für Elektrowerkzeuge
- Zertifizierter Sicherheits-sauger der Staubklasse M
- Automatische Filter-reinigungstechnik (TFC)
- Abschaltautomatik bei maximaler Füllmenge
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Stoßfester Umlaufschutz sorgt für extra Schutz des Gerätes

Merkmale

Betriebsart: mit Kabel

Ausführung: beutellos, mit Staubklasse, mit Steckdose

Behältervolumen: 30 Liter

Motorleistung: 1380 Watt

weitere Produktinformationen

Arbeitsbreite: 30cm

Staubsaugerbeutel: Vlies-Staubbeutel (mit und ohne Beutel verwendbar)

Filter: Flachfilter nach EU-Norm zertifizierter Sicherheitssauger: Staubklasse M

Kabelaufwicklung: manuell (am Kabelhaken)

Kabellänge: 7,5 m

Aktionsradius: 10 m

Farbe: schwarz, grau

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Lieferung

- inkl. Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse
- Flachfilter, Vliesfiltertüte
- Krümmer, Saugschlauch 4 m, Saugrohr gerade 2 x 0,55 m
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge





auch im Anschnitt
erhältlich

8 x 25 m, ca. 0,4 mm Art.-Nr. 880046 € **2,³¹** /m²

2 x 50 m, ca. 0,4 mm Art.-Nr. 880345 € **2,³⁸** /m²

3 x 33,5 m, ca. 0,4 mm Art.-Nr. 880965 € **2,⁸²** /m²

ZinCo Wurzelschutzfolie WSF 40

- Wurzelfest
- bitumen- und polystyrolbeständig
- huminsäurebeständig
- bedingt öl- und benzinbeständig
- UV-stabilisiert
- umweltfreundlich, da weichmacherfrei
- reißfest
- langzeitbewährt
- einfach und schnell zu verlegen

Farbe: schwarz.

Dicke: ca. 0,34 mm

Gewicht: ca. 320 g/m²

Dichte: ca. 0,94 g/cm³

Objektmatte

OW 300 g/m² Art.-Nr. 880861 **2 x 50 m** € **1,¹³** /m²

OW 500 g/m² Art.-Nr. 880964 **2 x 50 m** € **1,⁶²** /m²

OW 600 g/m² Art.-Nr. 881144 **2 x 50 m** € **1,⁹⁸** /m²

OW 800 g/m² Art.-Nr. 881133 **2 x 50 m** € **2,⁴⁴** /m²

OW 1.000 g/m² Art.-Nr. 881214 **2 x 25 m** € **2,⁹⁴** /m²



ZinCo Floradrain

Druckstabiles, niedriges Drän- und Wasserspeicherelement aus RC-Polyolefin zum Einsatz bei extensiven Dachbegrünungen

- geprüfte Drainageleistung
- liegt weit über den Anforderungen der DIN 4095 für den Regelfall
- langzeitbewährt
- wasserspeichernd, auch bei Gefälle
- trittstabil
- niedrig und leicht
- biologisch neutral
- einfach und schnell zu verlegen




Maße

FD 25 1 x 2 m, 25 mm hoch € **9,²⁹** /m²
Art.-Nr. 880042

FD 40 95 x 212 cm, 40 mm hoch € **10,⁰¹** /m²
Art.-Nr. 880043

FD 60 2,25 x 1 m, 60 mm hoch € **17,⁶³** /m²
Art.-Nr. 880048

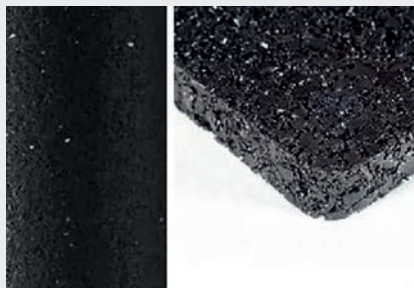

Trittschall Regupol Sound and Drain 22

10.000 x 1.250 x 15 mm
profiliert mit Vlies kaschiert

Farbe schwarz, **ca. 48° Shore A**,
Spez. Gew. **ca. 730 kg/m³**,
Reißdehnung **60%** und Zugfestigkeit
0,44 N/mm² DIN 53571 Prüfkörper B

aus PUR-gebundenes Gummigranulat,
Ausf. Regenerat Standard Typ 6510

elastische Antirutschmatte, geeignet
zur Ladungssicherung (o. Zulassung)

sehr gut witterungsbeständig

€ **24,⁴⁷** /m²

Art.-Nr 240511


Temperatur von ca.
-40°C bis ca. +115°C

Länge: 10,0 m
(= 12,5 qm)

HDPE Noppenbahn PM Drain Tec

PM DRAIN-TEC ist ein effektives Schutz- und Drainagesystem und die universelle Lösung für vertikale Flächendrainage auf allen druckstabilen Untergründen. PM DRAIN-TEC besteht aus einer Noppenbahn und einem stabilen Geotextil. Durch die glatte Rückseite wird eine gleichmäßige und flächige Lastverteilung auf der Abdichtung erreicht. Dieses zweilagige System schützt die darunterliegende Abdichtung gegen mechanische Beschädigungen und schädigende thermische Beanspruchung.

PM DRAIN-TEC weist eine Druckfestigkeit von 400 kN/m² auf. Die Drainagebahn gibt es in vielen unterschiedlichen Längen- und Breiten-Variationen. Die überragende Wasserableitfähigkeit liegt um ein Vielfaches höher, als es die Drainagenorm DIN 4095 erfordert. PM DRAIN-TEC

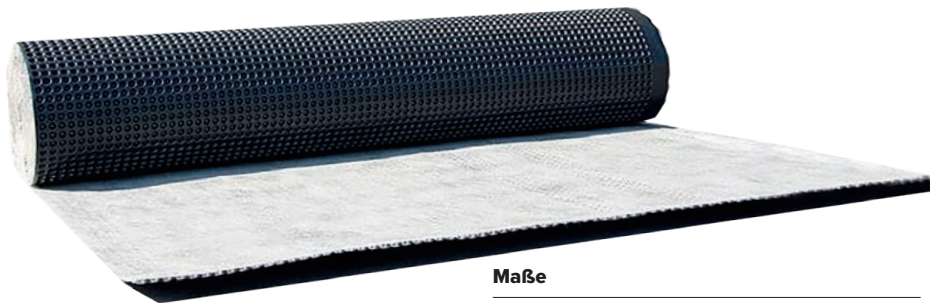

schützt Kelleraußenwände vor Staunässe. Die Feuchtigkeit gelangt durch das Geotextil in die Noppenkanäle und wird dort sicher abgeleitet.

Das Geotextil wirkt dabei wie ein Filter und verhindert, dass die Noppenkanäle zuschlammten. Das optimale Hochleistungs-Geotextil besitzt eine sehr hohe Anfangsfestigkeit und zeichnet sich unter zunehmender Gebrauchslast durch eine lediglich minimale Verformung aus.

Maße


Tec 250 KN/M2 15 x 2 m Art.-Nr. 270378	€ 4,95 /m ²
Tec 250 KN/M2 15 x 1 m Art.-Nr. 270405	€ 4,95 /m ²
Tec 250 KN/M2 15 x 2,5 m Art.-Nr. 270406	€ 4,95 /m ²
Tec 400 KN/M2 15 x 2,5 m Art.-Nr. 270406	€ 5,13 /m ²
PM-Terra-Tec 500 KN/M2 15 x 2,4 m Art.-Nr. 270410	€ 6,30 /m ²

Keramik Terrassenplatte Leeds

60 x 60 x 2 cm – rektifiziert R11

Nur so lang der Vorrat reicht

€ 29,90 /m²

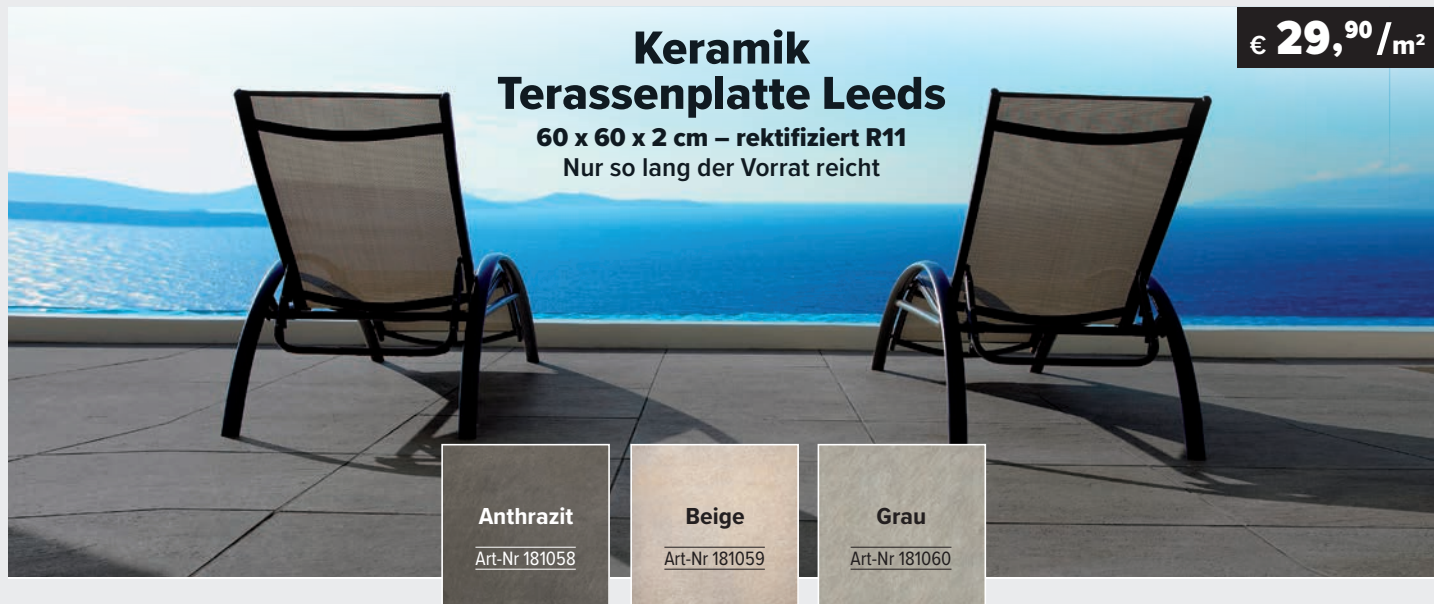

Anthrazit

Art-Nr 181058

Beige

Art-Nr 181059

Grau

Art-Nr 181060

PAGEL®
Spezial-Beton
www.pagel.com

€ 20,⁴²/Sack

Art-Nr 210598

Pagel PCC I Reparaturmörtel MH20

0-2 mm 25 kg Sack

- gebrauchsfertiger Instandsetzungsmörtel, wird lediglich mit Wasser angemischt
- reduziert das Eindringen von CO₂ und Feuchtigkeit (Karbonatisierung hemmend), weitgehend dicht gegen Öl und Wasser, gleichzeitig mit hoher Alkaliereserve ausgestattet, aktiver Korrosionsschutz der Bewehrung
- weichplastische Verarbeitungskonsistenz bei sehr guter Standfestigkeit an vertikalen und Flächen über Kopf
- wird als System geliefert und besteht aus folgenden Systemkomponenten:
 - RM02 Korrosionsschutz und Haftbrücke
 - RM20 Reparaturmörtel (PCC/M2) (0-2,0 mm)
 - MS05 PCC-Spachtel (0-0,5 mm)

Anwendung


Instandsetzung von Beton-, Spannbeton- und Stahlbetonbauwerken

Reprofilierung von Brückendecks zum Auftrag von Abdichtungsbahnen oder Systemen auch im Heißauftrag

Anwendungsbereiche PCC I und PCC II nach ZTV-ING

Gradientenausgleich an Brückendecks

Gefällebeschichtung bei Mastfundamenten

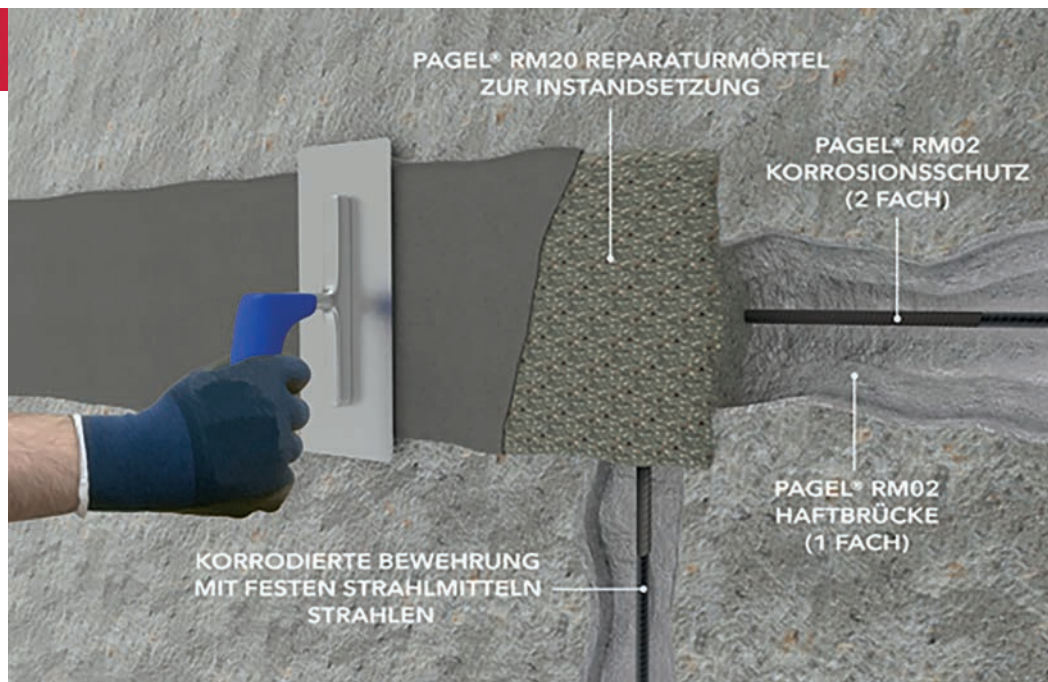

€ 21,⁷⁰/Sack

Art-Nr 210597

Pagel PCC I Haftbrücke MH02

0,2 mm 25 kg Sack

Als Teil unserer hochwertigen PCC- und SPCC-Instandsetzungssysteme sind unser Korrosionsschutz und unsere Haftbrücken der ideale Partner zur Erhöhung des Korrosionsschutzes der Bewehrung als starke Haftbrücke für nachfolgenden Beschichtungen.

Pagel PCC/M2 Reparaturmörtel RM 20 0-2 mm 25 kg Sack

€ 26,⁰⁰/Sack

Art-Nr 210856

- Betoninstandsetzung nach DIN EN 1504-3
- gebrauchsfertiger Instandsetzungsmörtel
- reduziert das Eindringen von CO₂
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 4102-1 und EN 13501
- RM02: Korrosionsschutz und Haftbrücke

Körnung: 0-2 mm

Schichtdicke: 10-50 mm

Verbrauch: 1,85 kg/(m²·mm) |

Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca. 45 min

Druckfestigkeit nach 28 d: ≥ 50 N/mm²



Pagel Korrosionsschutz RM 02 PCC

0,2 mm 25 kg Sack

- Betoninstandsetzung nach EN-1504-7
- Hochwertiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis und Bestandteil der PCC/SPCC-Betoninstandsetzungssysteme RM20, CM20
- problemlos zu verarbeiten, auch an senkrechten Flächen und über Kopf



Basis: Zement

Verbrauch: ca. 2 - 4 kg/m² (Haftbrücke) /
ca. 4 - 6 kg/m² (Korrosionsschutz)

Verarbeitungszeit bei 20 °C: ca. 45 min

Haftzugfestigkeit: $\geq 1,5$ N/mm²

Produkteigenschaften

- hochwertiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis
- Bestandteil des PAGEL-PCC/SPCC Instandsetzungssystems
- gebrauchsfertig – wird lediglich mit Wasser angemischt
- erhöht nicht nur den Korrosionsschutz auf dem Bewehrungsstahl, sondern dient auch gleichzeitig als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen
- ist problemlos zu verarbeiten, auch an senkrechten Flächen und über Kopf, ist wasserundurchlässig und verseifungsbeständig

Art-Nr 210855

€ 28,³³/Sack

- kann als Korrosionsschutz auch auf mattschwarzem Stahluntergrund aufgetragen werden
- dampfdiffusionsfähig und behindert das Eindringen von CO₂

Anwendung

mineralischer Korrosionsschutz für Betonstahl und andere metallische Oberflächen

Haftbrücke auf Beton und zementgebundenen Mörteluntergründen

für vorgewässerte mineralische Untergründe

Pagel Vergussmörtel V1/50

25 kg Sack

0-5 mm Art-Nr. 210521

0-1 mm Art-Nr. 210522



Pagel Vergussbeton V80/C45

0-8 mm 25 kg Sack

Produkteigenschaften

- geringes Schwindmaß
- niedrige Hydratationswärmeentwicklung
- niedriger Elastizitätsmodul
- kontrolliertes Quellen
- wasserundurchlässig sowie weitgehend beständig gegen Mineralöle und Kraftstoffe
- hoher Abriebwiderstand
- hoher Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand (CDF-Prüfung)
- hoher Chlorideindringwiderstand

- hoher Sulfatwiderstand
- Vergussbeton für Betonuntergründe ab der Betondruckfestigkeitsklasse C20/B25
- Baustoffklasse A1 nach Entscheidung 2000/605/EG der Europäischen Kommission vom 26. September 2000 (Veröffentlicht im Amtsblatt L258)

Einstufung gemäß VeBMR

Ausfließmaßklasse:	a2
Schwindklasse:	SKVB 0
Frühfestigkeitsklasse:	C
Druckfestigkeitsklasse:	C50/60

Anwendung

Art-Nr 210532

€ 26,⁹⁸/Sack

Stützen- und Maschinenverguss

Wasserbauwerke, Schleusenbauwerke und Wehranlagen

Stahlwasserbau

Verguss von großen Volumen bei gleichzeitiger Absenkung der Hydratationstemperatur

Vergussbeton gemäß Zweitbetonrichtlinie d. BAW

Lärmschutzwände

Gebäudeunterfangungen

Instandsetzungsverguss für konstruktive Betoninstandsetzungen gemäß der 3. Berichtigung der DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 10/2001, Ausgabe der Berichtigung: September 2014



Combidic 1K 28L Geb Bitumendickbeschichtung

€ 1,⁹⁰ / Liter

Art-Nr 260193

Eigenschaften

- naht-, fugenlose, flexible riss-überbrückende Abdichtung
- einkomponentig
- Lösemittelfrei
- leicht verarbeitbar
- Abdichtungsstoff gemäß DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 15814
- auch als Kleber für Schutz- und Drainplatten geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Anwendungsbereiche

Schomburg COMBIDIC-1K ist zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen geeignet, wie z. B. Kellerwänden und Bodenplatten gemäß den Wassereinwirkungsklassen DIN 18533, Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser (W1.1-E, W1.2-E), mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (W2.1-E), nichtdrückendes Wasser auf erdüberdeckten Deckenflächen (W3-E), Spritzwasser am Wandsockel, sowie Kapillarswasser in und unter erdberührten Wänden (W4-E).

Desweiteren ist COMBIDIC-1K zur nachträglichen Bauwerksabdichtung gemäß WTA-Merkblatt 4-6 geeignet.



Combidic 2K Classic 30 L Geb

Beschreibung

- Abdichtungsstoff gemäß DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 15814
- naht- und fugenlose, rissüberbrückende Bauwerksabdichtung

Einsatzgebiete

- zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen
- zur nachträglichen Bauwerksabdichtung
- als Kleber für Dämm-, Schutz- und Drainplatten
- für alle bauüblichen Untergründe
- für innen und außen



Vorteile

- lösungsmittelfrei
- leichte und wirtschaftliche Verarbeitung
- mit Polystyrol gefüllt
- gute Standfestigkeit
- früh regenfest
- radondicht

Art-Nr 260201

€ 2,⁰⁹ / Liter

Asol-FE Bitumen Grundierung und Voranstrich

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- umweltfreundlich, da lösemittelfrei
- streich- und spritzfähig
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereiche

ASOL-FE wird als Schutzanstrich gegen Bodenfeuchtigkeit und im Erdreich natürlich vorkommende Aggressivstoffe auf Beton, Putz oder Mauerwerk von Kellern, Wänden, Fundamenten, Schächten usw. eingesetzt.

Desweiteren dient ASOL-FE als Voranstrich unter Bitumen-Dickbeschichtungen, wie Schomburg COMBIDIC-1K, COMBIDIC-2K-CLASSIC oder COMBIDIC-2K-PREMIUM.

ASOL-FE ist auch unter der Schomburg KSK-Abdichtungsbahn, sowie unter Polymerbitumen-Schweißbahnen einsetzbar.



Größen:	5Ltr	14Ltr	28 Ltr
Art.-Nr.	260355	260352	260361
	€ 4, ⁴⁵ / Ltr	€ 4, ⁰⁵ / Ltr	€ 3, ⁵⁵ / Ltr

€ 5,³⁰ /Liter

Art-Nr 260777



AquaFin RB400 Premium

24 kg Gebinde

Bauwerksabdichtung 2 Komponenten

Beschreibung

- hydraulisch, selbstvernetzend abbindend
- bitumenfrei
- schnelle reaktive Durchtrocknung

Einsatzgebiete

- zur Abdichtung von Erdberührten Bauteilen
- zur nachträglichen Bauwerksabdichtung

- zur Abdichtung von Behälterkonstruktionen bis 10 m Füllhöhe
- zur Abdichtung von bodentiefen Fenster- und Türelementen
- für alten, fest haftenden Bitumenuntergrund geeignet

Vorteile

- sulfatbeständig
- diffusionsoffen

- haftet ohne Grundierung auch auf mattsfeuchten Untergründen
- Frost-, UV- und alterungsbeständig
- tausalzbeständig
- multifunktional
- hoch Rissüberbrückend
- bereits nach 3 Stunden regenfest, begeh- und überarbeitbar
- überstreich- und überputzbar
- radondicht



Monoflex XL 20 kg Sack grau

€ 1,³⁰ /kg

Art-Nr 260776

Beschreibung

- sehr ergiebiger, verformbarer Flexmörtel C2 TE S1 für die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut u.a. keramische Beläge
- erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblattes Flexmörtel
- extrem standfest bei besten Verarbeitungseigenschaften
- sehr lange Einlegezeiten
- für innen und außen
- auf Heizestrichen
- sehr emissionsarm
- GEV EMICODE EC1 PLUS R
- erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas
- das Produkt ist Komponente des SANIFLEX-EU System gemäß ETAG 022-Teil 1

Art-Nr 260710

€ 1,²⁵ /kg

Soloplan 30 Plus

25 kg Sack grau s1

Produktbeschreibung

- Die universelle Ausgleichsmasse gleicht Unebenheiten im Innen- und Außenbereich aus. Sie kann auf unebenen Betonböden, Beton- und Zementestrich oder Trockenestrich angewendet werden. So können Unregelmäßigkeiten des Untergrundes vor dem Verlegen der Fliesen- oder Natursteinbeläge problemlos beseitigt werden. Die Anwendung auf Heizestrichen ist ebenfalls möglich.
- Die Ausgleichsmasse wird mit Wasser angerührt und kann mit einer Pumpe verarbeitet werden. Die Selbstglättung erfolgt nach ca. 10 Minuten und nach 3 Stunden ist der Boden begehrbar.

Technische Eigenschaften:

Verbrauch: 1,5 kg/qm
je mm Auftragungsdicke

Schichtdicke: 3 bis 30 mm
auf Calciumsulfatestrich max. 8 mm


Wasserzugabe: 6 bis 6,2 ltr Wasser
pro 25 kg Sack

begehrbar nach: 3 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5° bis +30°C

Aussenbereich, Innenbereich

Untergrund Beton, Fliesen, Holz

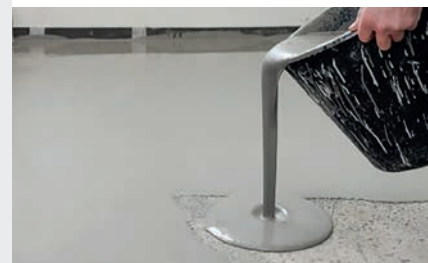



AK7P 25 kg Sack

€ 0,⁸⁵/kg

Art-Nr 260706

Beschreibung

- sehr emissionsarm
- GEV EMICODE EC1 PLUS R.
- geschmeidig und leicht verarbeitbar
- lange klebeoffene Zeit
- besonders standfest
- für innen und außen
- geprüft mit Verbundabdichtungen SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- geprüft nach DIN EN 12004, C2 TE



Soloflex-fast 25 kg grau

€ 1,⁵⁵/kg

Art-Nr 260716

Beschreibung

- geprüft nach DIN EN 12004, C2 F TE
- für innen und außen
- standfest
- für zeitbedrängte Arbeiten, früh begeh- und belegbar.
- für die Fliesenverlegung im Wand- und Bodenbereich, auch auf leicht formverändernden Untergründen
- hohe Frühfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- bis 15 mm Schichtdicke
- sehr emissionsarm
- GEV EMICODE EC1 PLUS R
- gemäß AgBB-Schema



€ 48,⁷²/Stk

Art-Nr 181330

Granitpalisade hellgrau Classic allseits gespitzt

12/12/150 cm

€ 136,⁴⁰/Stk

Art-Nr 181331

Granitpalisade hellgrau Piazza Linea allseits gesägt und geflammt

15/15/250 cm

Art-Nr 181050

€ 283,⁸⁵/to

Granit Kleinpflaster 8/11 Bayerwald hellgrau

- Granit Pflasterstein grau
- hochwertiges Naturprodukt
- langlebig, frostsicher und widerstandsfähig
- Natursteinpflaster zur individuellen Gestaltung von Grundstück und Garten
- vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Steinen



€ 437,⁹⁰/to

Art-Nr 181057



Granit Kleinpflaster

8/10 Bayerwald dunkelgrau gesägt + gestrahlt

mittelkörnig für
Reihenverlegung



Root Barrier Waterbag Wasserpuffer 75 l

€ 16,⁰⁹/Stk

Art-Nr 881458

Spezifikationen

- **einfach und schnell zu installieren:**
Spart Zeit, Wasser und Arbeitsaufwand.
- **ideal für Neupflanzungen** in städtischen oder schattigen Bereichen
- kann **nach der Pflanzung** eines Baumes installiert werden – ohne unterirdisches Bewässerungssystem
- **Wasseraufnahme ca. 75 Liter**, Wasser tropft langsam durch kleine Löcher
- **hohe Wassersättigung** bei jeder Befüllung
- **gutes Wurzelwachstum** durch allmähliche Bewässerung der Wurzeln
- **wiederverwendbar**
- **einfaches Reißverschlussystem:** bei großen Bäumen können mehrere Wassersäcke zusammen verwendet werden

Root Barrier Arbretio Holzkeil

€ 9,⁵⁷/Stk

Art-Nr 881459

Der RootBarrier® Arbretio® wurde entwickelt, um die Handhabung der unterirdischen Baumverankerung zu erleichtern. Der Name ist eine Kombination aus arbor (Baum) und accretio (Lebenskraft).



Spezifikationen

- **schnell und einfach einzubauen**, spart Zeit und Kosten
- **gute Verankerung** in Substraten und normalen Bodenverhältnissen
- **stimuliert die Wurzeln**, wodurch der Baum sich selbst schnell ausreichend verankert
- **keine sichtbare oberflächliche Verankerung**
- **keine Baumpfosten erforderlich** (sehr praktisch in Bezug auf Kabel und Rohre)
- **keine Beschädigungen des Baumstammes** durch Baumspannseile oder Riemen
- **100% biologisch abbaubar**
- gut zu kombinieren mit RootBarrier® Gießrand und/oder RootBarrier® Watertapes



Schachtringe & -koneen DIN 4034/2

BH 25 – 100 cm, glatt oder gelocht · ø 60 / 80 / 100 / 120 / 150 cm

60/50 cm Glatt Art.-Nr. 90048

€ 42,⁰⁹/Stk

80/50 cm Glatt Art.-Nr. 90052

€ 52,⁹¹/Stk

100/50 cm Glatt Art.-Nr. 90056

€ 55,¹²/Stk

Schachtkonus 100 / 60 / 62,5 cm
Art.-Nr. 90070

€ 58,⁹⁹/Stk





Mietpark

Auszug aus unserem Mietprogramm:

- Absperrungen / Bauzaun
- Anhänger
- Aufzüge
- Beton- und Parkett-schleifmaschinen
- Betonfräsen
- Bohrmaschinen / Schlaghämer
- Entfeuchter und Heizgeräte
- Hubarbeitsbühnen / Personenlift
- Fliesenschneidmaschinen
- Hochdruckreiniger
- Gartengeräte
- Kompaktbagger
- Leitern & Fahrgerüste
- Multifunktionslader
- Mobile Raumsysteme / Container
- Stromerzeuger
- Tauchpumpen
- Kettendumper
- Mehrzweck-Verdichter

Es gelten ausschließlich unsere Miet- und Versicherungsbedingungen. Modelländerungen behalten wir uns vor.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die genannten Mietpreise verstehen sich ohne Betriebsstoffe, Zufuhr und Abholung.

Alle in diesem Prospekt genannten Mietpreise verstehen sich ab einer Mindestmietdauer von 7 Arbeitstagen – kürzere Mietzeiten möglich. Mindestmietpauschale 15,- €.

Für verschmutzte Maschinen / Geräte erheben wir Reinigungskosten.

Alle Preise zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer zuzüglich Maschinenkaskoversicherung (6 % vom Mietumsatz).

Angebot gültig bis 30.09.2023





Teleskoplader TH522

– für Tiefgaragen geeignet


Dieselmotor Leistung	max. 49 kW
Hubkraft	2,2 t
Eigengewicht	4,3 t
Höhe mit Kabine	1.950 mm
Gesamtarbeitshöhe	6.074 mm
Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	5.471 mm

Überladehöhe Teleskoparm eingefahren	3.638 mm
ausgefahren	5.056 mm

Ausschütthöhe Teleskoparm eingefahren	3.103 mm
ausgefahren	4.520 mm



Neu!

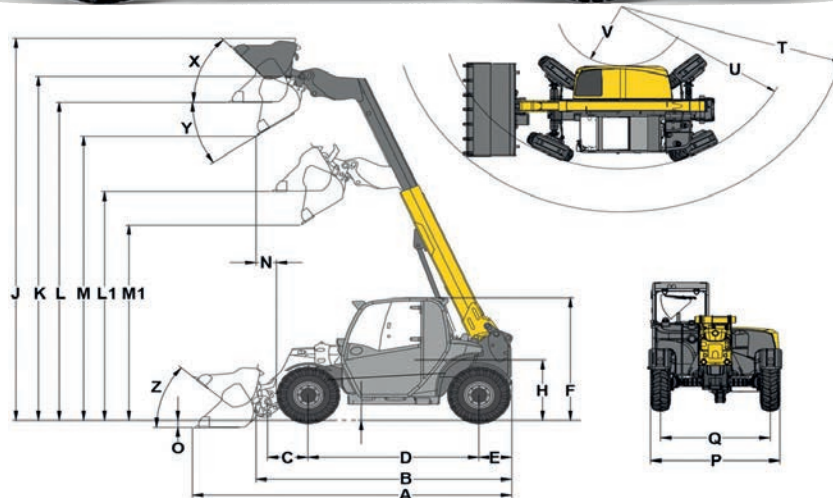

A Gesamtlänge	4.576 mm	M Ausschütthöhe Teleskoparm ausgefahren	4.520 mm
B Länge ohne Schaufel	3.747 mm	N Reichweite (bei M)	293 mm
C Schaufeldrehpunkt (bis Achsmittle)	581 mm	O Schürftiefe	111 mm
D Radstand	2.449 mm	P Gesamtbreite	1.808 mm
E Hecküberhang	472 mm	Q Spurweite	1.530 mm
F Höhe mit Kabine niedrig	1.950 mm	S Bodenfreiheit	256 mm
F Höhe mit Kabine hoch	2.150 mm	T Radius maximal	4.153 mm
H Sitzhöhe	962 mm	U Radius am Außenrand	3.281 mm
J Gesamtarbeitshöhe	6.074 mm	V Innenradius	1.193 mm
K Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	5.471 mm	X Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	47°
L1 Überladehöhe Teleskoparm eingefahren	3.638 mm	Y Auskippwinkel	35°
L Überladehöhe Teleskoparm ausgefahren	5.056 mm	Z Rückrollwinkel am Boden	41°
M1 Ausschütthöhe Teleskoparm eingefahren	3.103 mm	- Standardbereifung	10.5/80-18 AS ETO



ab € **125,00** / Tag

Neu!

**Hubarbeitsbühne /
Personenlift /
Arbeitsbühne**

**Leguan
190 neo**

Max. Arbeitshöhe 19,0 m

Max. Plattformhöhe 17,0 m

Max. seitliche Reichweite
8,1 m (230 kg) – 9,8 m (120 kg)

Max. Korblast 230 kg

Kubota Dieselmotor 14 PS wassergekühlt
(automatische Drehzahlkontrolle)

Elektromotor (Doppelpumpe) 230 Volt

Boden Bedienelemente und Nothandpumpe

Service Display an Boden-Bedienelementen

Elektrische Notabseckung
an der Plattform und am Boden



Elektrische Drehung der Plattform +/- 45 Grad
nicht markierende Gummikette

3-Stufen Fahrtrieb

Fernbedienung

Leerschlauch zur Plattform für Luft / Wasser

Gewicht 2.660 kg

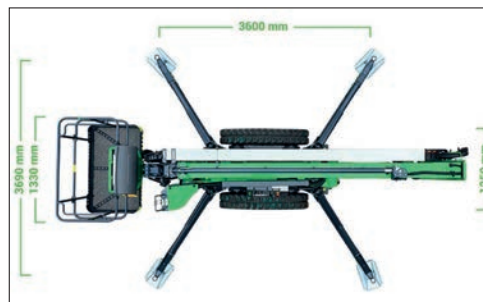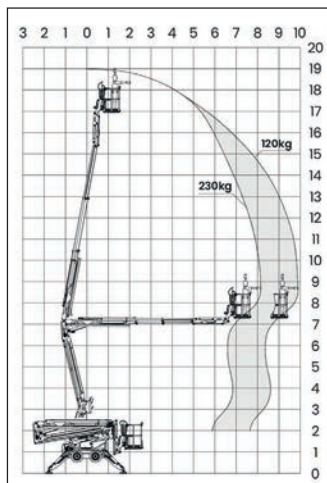

ab € 160,00/Tag

AVANT


ab € 25,00 / Tag



Spezialanhänger für Arbeitsbühne Leguan 190 neo

Mit seinem niedrigen Eigengewicht können Sie den Leguan 190 leicht auf dem Leguan Spezialanhänger verladen und transportieren. Mit dem eigens für die Leguan Arbeitsbühnen entwickelten Spezialanhänger haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, den Leguan 190 wie eine Anhängerbühne direkt vom Anhänger aus einzusetzen und zu bedienen.

Eigengewicht	680 kg
Gesamtgewicht	3.500 kg
Mindestanhängelast	3.500 kg

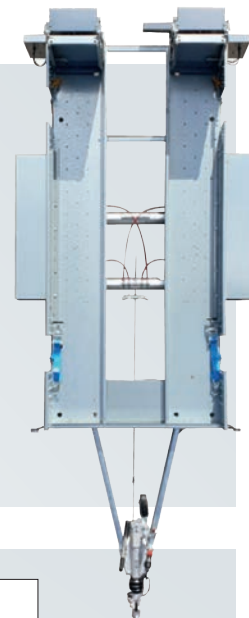
Neu!

ab € 105,00 / Tag

AVANT 645/650 mit OPTIDRIVE™-Fahrsystem



Gewicht	ab 1.620 kg
Dieselmotor Nennleistung	33 kW
Hubkraft max.	1.190 kg
Breite	1.290 mm
Höhe	2.060 mm
Länge (ohne Anbaugerät)	2.610 mm
Hubhöhe max.	2.835 mm

**Neu!**

Neu!**AVANT Baggerarm 180****mit hydraulischer
Auslegerschwenkung****Graben entlang der Wand**

Schwenkbereich	+/- 60 Grad
max. Grabtiefe	1.800 mm
inkl. Baggerlöffel gezahnt	400 mm
Eigengewicht ohne Löffel	170 kg

**ab € 45,00/Tag****AVANT Power Rechen 1500****hydraulisch schwenkbar****zum Sortieren, Nivellieren, Harken und Entfernen von
Verunreinigungen**


Arbeitsbreite	1.480 mm
Gesamtbreite	1.773 mm
Arbeitstiefe max.	65 mm
Eigengewicht	315 kg

**ab € 45,00/Tag****AVANT Hochkippschaufel XL 1450****besonders nützlich beim Handling von Leichtgut wie
Holzpellets, Schnee u.ä.**

Breite	1.450 mm
Volumen	720 l
Eigengewicht	270 kg
max. Auskipphöhe	3,5 m

**ab € 10,00/Tag****AVANT 4-in-1-Schaufel****als herkömmliche Schaufel, als Planierschaufel, als
Grader oder zum Einsammeln von Steinen u.ä.**

Breite	1.600 mm
Volumen	330 l
Eigengewicht	257 kg

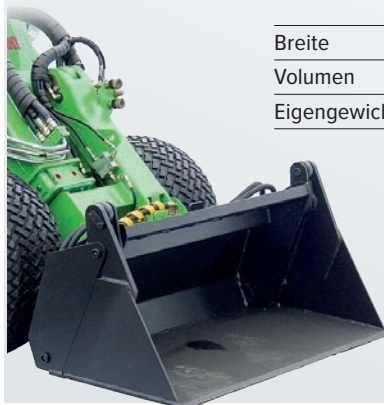**ab € 10,00/Tag**

AVANT Anbauteile

Neu!



Forstmulcher Microforst rc 125

für Gebüsch und Holz bis Ø 216 cm

Hydraulischer Antrieb	
27 Mini-Duo Schlegel	
Arbeitsbreite	125 cm

Gesamtbreite	144 cm
Eigengewicht	330 kg

ab € **85,00**/Tag

AVANT

Generator 6,5 kVA

Ohne Zugang
zum Stromnetz
Elektrogeräte
betreiben

Leistung	6,5 kVA
Ausgänge	2 x 230 V und 1 x 400 V
Eigengewicht	130 kg



ab € **25,00**/Tag

Viele weitere **AVANT**-Anbaugeräte für die verschiedensten Einsatzzwecke sind verfügbar.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!



Takeuchi

Kompaktbagger 2,9 t

Grabtiefe	2.680 mm
Hydraulisch vorgesteuerte Joysticks	
Planierschild	
hydraulischen Spurverbreiterung	
Dieselmotor	17,6 kW
Einsatzgewicht	3.020 kg

Wir vermieten zu günstigen Preisen weitere
Modelle bis zu 3,5 t – mit oder ohne Kabine.
Zubehör wie Tieflöffel, Grabenräumlöffel
und Hydraulikhammer sind je nach Modell
ebenfalls verfügbar. Fragen Sie uns !

ab € **92,00**/Tag

Neu!

Neu!

Rüttelplatte BR 95 rund

(Round Plate)

**direkt an Wänden, an Säulen
und in Ecken verdichten**

Benzinmotor	3,5 kW
Länge	475 mm
Breite	450 mm
Höhe	1.030 mm
Schlagkraft	15 kN
Eigengewicht	92 kg

ab € **24,00**/Tag

Akku-Stamper

**Umweltfreundlich und
emissionsfrei**

Schlagkraft	15 kN
Arbeitsbreite	230 mm
Flächenleistung max.	276 m ² /h
Leistung	2,3 kW
Gewicht	71 kg

ab € **20,00**/Tag**FESTOOL**

Langhalsschleifer / Schleifgiraffe

**mit LED-Licht und Exzenterbewegung
Inkl. Absaugmobil**

Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	400 W
Drehzahl Exzenterbewegung	5.000 – 8.500 min ⁻¹
Schleifhub	4 mm
Auswechselbarer Schleifteller	Ø 220 mm
Schleifmittel	Ø 225 mm
LED-Leuchtring	
Staubabsaugung	
Eigengewicht	5,0 kg

**Neu!**ab € **18,00**/Tag

Neu!

Stromerzeuger, Benzin

Schutzart IP54

13,0 KVA Dauerleistung = 10,4 kW
(400 Volt / 50 Hz / cos-phi 0,8)

5,7 KVA Dauerleistung = 5,1 kW
(230 Volt / 50 Hz / cos-phi 0,9)

1 x Steckdose	230V / 16A Schuko
1 x Steckdose CEE	400V / 16A 5p.
Abmessungen	830 x 677 x 615 mm
Eigengewicht	147,0 kg

**ab € 31,00 / Tag****KÄRCHER**

Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion

Reinigt besonders schonend – auch bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen

Spannung	230 V
Anschlussleistung	1 kW
Druckluftanschluss Schnellkupplung	1/4"
Trockeneispellets	Ø 2,5 mm
Abmessungen	870 x 450 x 970 mm
Gewicht	103,0 kg

Neu!

Geeignete Kompressoren können Sie bei uns mieten, Trockeneispellets können Sie bei uns käuflich erwerben.

ab € 110,00 / Tag



Aufsitzrasenmäher / Rasentraktor

mit Hydrostat-Getriebe

- Stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- Warnsignal bei vollem Fangkorb
- Schnittbild ist auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig aufgrund pendelnder Vorderachse

Benzinmotor	8,6 kW
Schnittbreite	97 cm
Anzahl Messer	2
Schnitthöhen	38–102 mm
Anzahl Schnitthöhen	6
Schnitthöhenverstellung zentral, gefedert	
Eigengewicht	200 kg



Neu!



ab € **40,00** /Tag

STIHL®



Benzin- Rasenmäher mit Elektro-Start

Motorleistung	3,3 kW bei 3600 U/Min
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe	25 – 85 mm
Schnitthöhenstufen	7
Fangbox	70 l
Gewicht	48 kg

ab € **13,00** /Tag

KÄRCHER



Ausstattung

Dampfsaug-
schlauch mit
Handgriff

Dampfrohre

Bodendüse

Handdüse

Rundbürste,
schwarz

Polsterdüse
mit Bürste

Powerdüse

Punktstrahldüse

Dampfreiniger / Dampfsauger

- mit leistungsstarken 4 bar Dampfdruck.
- Stufenlose Dampfmengenregulierung und Vapo-Hydro-Funktion für perfekte Reinigungsergebnisse ohne Chemie

Spannung	230 V
Heizleistung	2.300 W
Tankinhalt	4 l
Dampfdruck	4 bar
Kesseltemperatur max.	145 C°
Spannung	220 – 240 V
Gewicht ohne Zubehör	11,4 kg
Abmessungen (L × B × H in mm)	475 x 320 x 275

Reinigungstabs
erhalten Sie bei uns
zum Kauf

ab € **29,00** /Tag



Flächenreiniger Easy Clean

Benzinmotor 4 kW, Arbeitsbreite ca. 60 cm

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen.

Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich.



ab € **24,00** /Tag



Hochentaster

Hubraum	25,4 cm ³
Ausgangsleistung	1,0 kW / 1,36 PS
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	7 kg
Gesamtlänge inklusive Schneidgarntur, ausgefahren	402 cm

ab € 13,00 / Tag

Hochentaster, Heckenschere, Freischneider, Motorsägen sind ebenfalls in Elektro- oder AKKU-Ausführung bei identischen Mietpreisen bei uns erhältlich.

Motorsense / Freischneider

mit Faden oder Messer

Hubraum	45,7 cm ³	Gewicht	8,9 kg
Ausgangsleistung	2,1 kW	(exkl. Schneidausrüstung)	



ab € 13,00 / Tag



Benzinheckenschere

Hubraum	24,5 ccm
Leistung	1,23 PS / 0,9 kW
Schnittlänge	55 cm
Schnittdurchmesser	20 mm
Reichweite	bis zu 4 m
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	6,6 kg




ab € 13,00 / Tag

ab € 65,00 / Tag

Aerifizierer

Belüftungsbreite	48,3 cm
Belüftungstiefe	bis zu 7,6 cm
Lochmuster	9,7 cm x 16,5 cm
Löcher pro m ²	7,7
1,9 cm Lochrohrzinken, 30 pro Einheit	
Benzinmotor	3,5 PS / 3 kW
Eigengewicht	135 kg

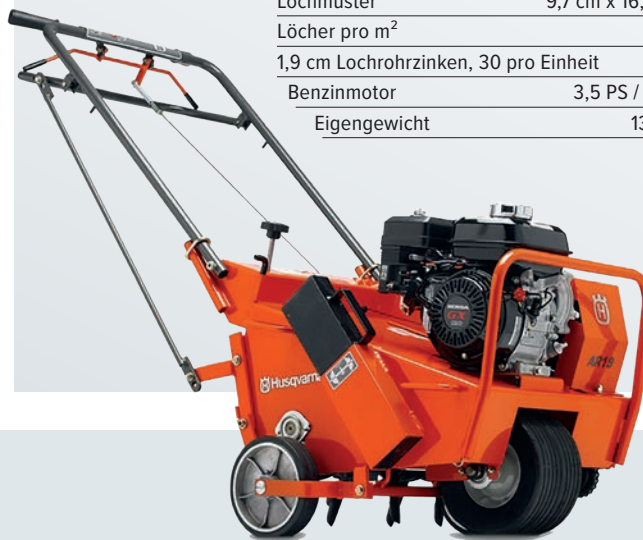

Rasenbaumaschine

**Vier Arbeiten
in einem Arbeitsgang:
Vorwalzen,
Einsäen, Einigeln,
Anwalzen.**

Arbeitsbreite	600 mm
Saatbehälter Inhalt	54 l
Benzinmotor	4 kW / 5,5 PS
Flächenleistung / Std.	1.900 m ²
Abmessungen LxBxH	1.750 x 800 x 950 mm
Gewicht:	190 kg
Vorwärts-/ Rückwärtsgang (Wendegetriebe)	



ab € **39,00** / Tag



Motorhacke F 220

**Ideal zum Anpflanzen um
harten, verdichteten Boden
aufzubrechen**

Benzinmotor	1,5 kW
max. Arbeitsbreite	545 mm
max. Arbeitstiefe	280 mm
Eigengewicht	30 kg

ab € **26,00** / Tag

Rasenschälmaschine / Sodenschneider

Benzin-Motor	4 kW/5,5 PS
Schälbreite	305 mm
Schältiefe einstellbar	20–35 mm
Hinterradantrieb	zuschaltbar
Gewicht	93 kg



ab € **64,00** / Tag

2023
FRÜHJAHR/SOMMER

Mehr möglich machen!

GEITH
BAUGERÄTE

NIGGL
BAUSTOFFE

- zzgl. Vorfracht und Verpackung
- Abgabe solange Vorrat reicht
- keine Haftung für Druckfehler
- Abweichung von Farbe und Form möglich
- Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten

Angebot gültig bis einschl. 30.09.2023.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und Versandkosten

Abbildungen können abweichen.

Geith & Niggel, München Ost

Brodersenstraße 36, 81929 München

Tel 089-99 39 15-0 · Fax 089-99 39 15-11

Geith & Niggel, München West

Münchner Straße 1, 85232 Gröbenried

Tel 08131-32516-0 · Fax 08131-32516-11

Geith & Niggel, München Süd

Gewerbepark 1–3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel 08046 18733-0 · Fax 08046 18733-11



Für weitere Informationen
einfach Code scannen

info@GeithundNiggel.de · www.GeithundNiggel.de